

Notice MOTOSTAR copy. Code MOTOSTAR originale + fonction copie 290 / 433 / 868 Mhz

Copie jusqu'à 4 signaux radio à codage simple entre 290 et 868 Mhz.
Cette télécommande peut fonctionner avec chacune des touches codées en 300Mhz, 433 Mhz ou 868 Mhz, simultanément.


ATTENTION : Ne peut pas copier un code sécurisé type Rolling code, Keellog ou FM, type voiture ou alarme.

Manipulation pour placer la télécommande en mode copie :

ATTENTION La télécommande à copier doit être en bon état et équipée d'une pile neuve


1.

Tenir enfoncé la touche 1




2.

Appuyer simultanément sur la touche 4



3.

Relâcher les 2 touches
Le voyant s'allume bleu fixe pendant 4 secondes



4.

Dans les 4 secondes, choisir et maintenir enfoncé une des touches de la télécommande ALL-COPY.
Le voyant clignote lentement, vert, rouge et bleu.

5.

Saisir dans l'autre main la télécommande à copier et tenir enfoncé également la touche à copier.


6.

Positionner vos mains à 30 / 40 cm l'une de l'autre, puis rapprocher doucement les 2 mains.

Dès réception d'un signal radio, le voyant bleu s'allume, scintille, puis clignote lentement.
Rapprocher de plus en plus les mains.

Un clignotement régulier de 2 allumages/seconde du voyant bleu signal la réussite de la copie.

En cas d'échec de la copie, vous pouvez répéter l'opération de copie autant de fois que nécessaire.

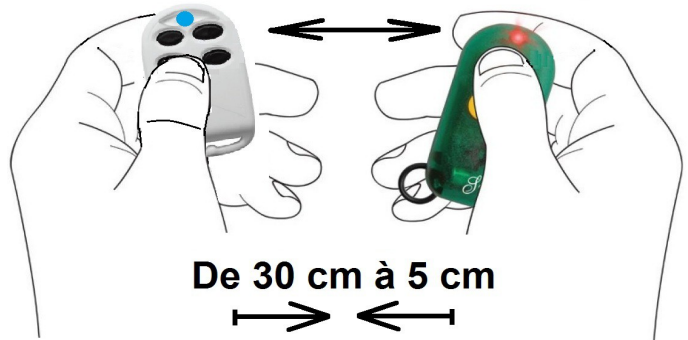

7. Relâcher tout. Tester votre nouvelle télécommande

Pour Info : En générale la copie est de meilleur qualité avec un écart de 10 à 2 cm pour le 300 Mhz avec un écart de 20 à 5 cm pour le 433 Mhz et entre 40 et 10 cm pour le 868 Mhz

Le voyant s'allume rouge = émission en 433 Mhz. (légale CE)

Le voyant s'allume bleu = émission en 868 Mhz. (légale CE)

Le voyant s'allume en vert = émission dans la bande des 300 Mhz (utilisation interdit en CE)

Code MOTOSTAR : Création d'un code ALEATOIRE (En cas de perte de télécommande)


Maintenir enfoncé les touches 1 et 4. Au bout de 8 secondes le voyant clignote plus rapidement. Relâcher les touches. Les 4 touches de la télécommande ont maintenant un nouveau code MOTOSTAR.

Pile 23A 12V . Remplacement

A : Ouvrir le boîtier avec un tournevis cruciforme comme indiqué ci contre

B : Soulever le couvercle avec un tournevis plat

La pile ne doit pas être jetées aux ordures ménagères mais rapportée auprès d'un centre de tri sélectif.



Déclaration de conformité :

Je soussigné, Ernestino Bandera, administrateur, déclare que l'appareil a été testé dans une installation typique et qu'il est conforme aux principales directives de protection des normes: 99/5/CE : 99/915/CE

Ernestino Bandera Busto Arsizio, le 01.10.2012