


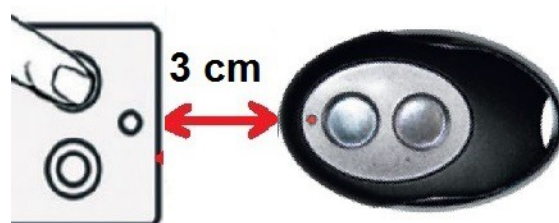
Télécommande NINI. Copieuse 433 MHz.

Procédure de copie

<p>1° Appuyer et maintenir enfoncé la touche du haut, à coté du voyant de la télécommande NINI</p> <p>Simultanément appuyer 4 fois sur la touche du bas</p> <p>Relâcher. Le voyant de la télécommande clignote lentement, toutes les 2 seconde.</p>	
--	--

2° Positionner la NINI et la télécommande originale en tête à tête avec un écart de 2 à 3 cm entre les 2 télécommandes

Maintenir enfoncé la touche de la télécommande originale à copier.



Selon la télécommande à copier, le voyant de la NINI, s'éteint, s'allume puis clignote rapidement 3x par seconde.

Relâcher la touche de la télécommande originale

Le voyant de la NINI continue de clignoter rapidement, 3x par seconde

3° Appuyer et maintenir enfoncé une des 2 touches de la télécommande NINI qui vas enregistrer le code de la télécommande originale. Le voyant s'éteint. Relâcher tout.

Si la télécommande originale est à code fixe :

La procédure est terminée : La télécommande NINI fonctionne immédiatement sur votre motorisation

Si la télécommande est à Rolling Code (Mhouse, Moovo, DEA, SEAV...)

Finalisation de l'enregistrement pour la copie d'une télécommande Rolling Code :

1. Se placer à 3-4 mètres de la motorisation
2. Maintenir enfoncé la touche de la NINI sur laquelle on à précédemment enregistré le code de la télécommande originale
3. Quand après 8 secondes le voyant de la NINI se met à clignoter, relâcher la touche de la télécommande NINI
4. La procédure dure environ 15 secondes. Attendre que le voyant de la NINI s'éteigne.
5. Attendre encore 15 secondes, puis tester votre télécommande NINI