


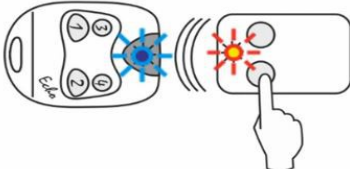

## Télécommande copieuse PROGET ECHO 433 -868 Mhz

Compatible avec toutes les télécommandes à code fixe 433/868 Mhz et certaines Rolling Code.

Liste des télécommandes Rolling code compatible PROGET ECHO

ALLMATIC : <i>tous les modèles</i> APERTO APRIMATIC SERIE TR BENINCA TO GOVW, CUPIDO BFT Mitto / RCB TRC CARDIN S449 FM DEA MIO TR2/4, GENIE GREY	FAAC TML 433 SLH-XT SLH LR-433/868 FADINI tous les modèles MHOUSE TX4 GTX4 MOOVO MT4 SEAV, tous les modèles SOMMER, tous les modèles
--	---

Procédure de copie standard :

1°	2°	3°
Tenir enfoncé les touches 1 et 2. de la PROGET ECHO, Après 5 secondes le LED s'allume fixe. Relâcher les touches le Led clignote 1 x par secondes	Approcher la télécommande originale à 5 cm, puis tenir enfoncé la touche à copier. Après quelques instant le LED de la PROGET ECHO clignote rapidement. Relâcher la touche.	Sur la PROGET ECHO, choisir et tenir enfoncé la touche qui va enregistrer les informations de la touche copier précédemment. Le Led s'allume fixe 3 secondes, puis s'éteint.
		
Relâcher la touche, puis tester la télécommande.		Répéter l'opération pour toutes les touches.

### 5 Finalisation :


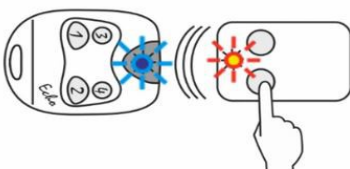

**Si la télécommande originale est à code simple :**

La touche choisie et enregistrée au point « 3 » fonctionne immédiatement avec le récepteur radio

**Si la télécommande originale est à code type « Rolling code » :**

La touche choisie et enregistrée au point « 3 » à maintenant les mêmes caractéristiques qu'une télécommande Rolling Code ORIGINALE NEUVE, que l'on doit faire reconnaître sur le récepteur selon la notice du fabricant.

### Procédure spécifique FAAC :

1°	2°	3°
Tenir enfoncé les touches 1 et 2. de la PROGET ECHO, Après 5 secondes le LED s'allume fixe. Relâcher les touches le Led clignote 1 x par secondes	Enfoncer fermement et <b>simultanément</b> les touches P1 et P2 de la télécommande originale FAAC, sa LED clignote rapidement. Relâcher. Positionner la télécommande FAAC à coté de la PRO-4T. (5 cm mini) Tenir enfoncer la touche à copier. Approcher la télécommande originale à 5 cm, puis tenir enfoncé la touche à copier. Après quelques instant le LED de la PROGET ECHO clignote rapidement. Relâcher la touche.	Sur la PROGET ECHO, choisir et tenir enfoncé la touche qui va enregistrer les informations de la touche copier précédemment. Le Led s'allume fixe 3 secondes, puis s'éteint.
		
Relâcher la touche, puis tester la télécommande. Le récepteur FAAC® réagit à partir de la 2° impulsion.		Répéter l'opération pour toutes les touches.