


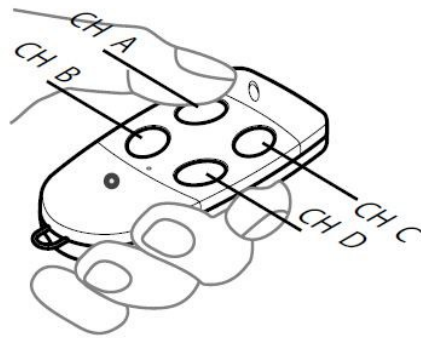

Notice TRADINGALL TXCR Compatible CARDIN S449

!! ATTENTION : l'enregistrement de télécommande supplémentaire en collectif est parfois rendu volontairement impossible !!

Codage à partir d'une télécommande déjà en fonction :

Prendre une télécommande déjà en fonction et une nouvelle télécommande.

L'opération se fait en se plaçant à côté du portail (dans le champ de récepteur radio).

Télécommande déjà en fonction	Télécommande TRADINGALL
 	

Sur la télécommande déjà en fonction :

1° Avec un trombone appuyer sur le bouton caché (petit trou sur la télécommande).

Le récepteur émet un bip court.

2° Appuyer sur une des touches de la télécommande déjà en service. (dans l'exemple, la touche A)

Le récepteur émet un bip court : le récepteur passe en mode "mémorisation" pendant 5 secondes.

Sur votre nouvelle télécommande TRADINGALL TXCR

3° appuyez sur la touche de la télécommande TRADINGALL (dans l'exemple, la touche A)

Le récepteur émet 2 bips courts confirmant l'enregistrement de la nouvelle télécommande.

Après 5 secondes d'inactivité, le récepteur émet un bip long qui signale la fin du mode « mémorisation »

Tester votre nouvelle télécommande

Codage à partir du récepteur radio.

1. Ouvrir le récepteur radio.
2. Sur la carte radio, maintenir enfoncer le bouton « MEMO », un voyant s'allume et clignote lentement.
3. Prendre une des nouvelles télécommandes et appuyer sur la touche à mémoriser : le voyant s'éteint.
4. Relâcher le bouton « MEMO » et la touche de la télécommande, le voyant sur la carte radio se remet à clignoter.
5. Re-appuyer sur la même touche de la télécommande, le voyant s'éteint, confirmant l'enregistrement de la télécommande.
6. Répéter l'opération pour toutes les touches et toutes les télécommandes à enregistrer.

Nb sur la télécommande TRADINGALL TXCR, seul les touches A (en haut) et B (en bas) sont actives.