


# NOTICE WHY EVO



PROSS. Copyright.2013

## Mise en fonction d'une télécommande originale, codage par mini-interrupteurs.

- Ouvrir une télécommande déjà en service sur l'installation
- Repérer la position des mini-interrupteurs
- Recopier la position des mini-interrupteurs sur la nouvelle télécommande. Refermer et tester.

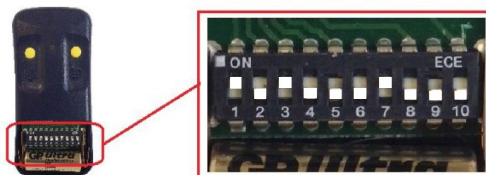


## Remplacer votre télécommande par une compatible WHY EVO

*Éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..*

**Procédure ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve**

- |                           |  |  |   |   |
|---------------------------|--|--|---|---|
| <b>1</b>                  | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>  | Positionner la WHY EVO et la télécommande originale selon le dessin ci-dessous. |
| Tenir enfoncé la touche 1 | Appuyer 4 fois sur la touche 2, puis relâcher tout | Le voyant clignote lentement 1 fois toute les 2 secondes | Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale à copier. la procédure prend entre 3 et 8 secondes. Le voyant de la WHY EVO, s'éteint, s'allume puis <b>clignote rapidement 3 fois par seconde.</b> Relâcher la touche de la télécommande originale. |   |

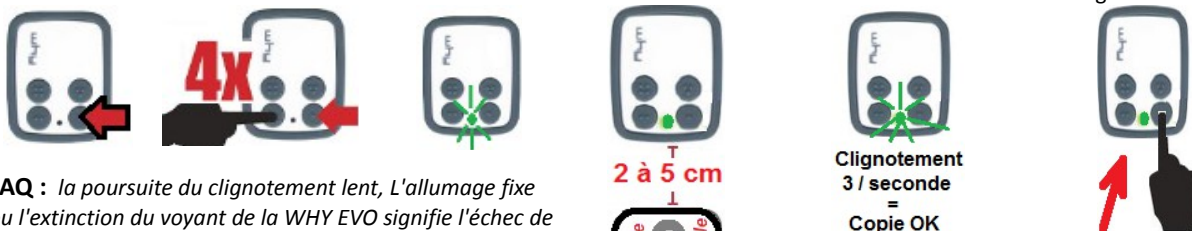

**FAQ :** la poursuite du clignotement lent, L'allumage fixe ou l'extinction du voyant de la WHY EVO signifie l'échec de la copie : erreur de copie, fréquence ou protocole radio inconnu de la WHY EVO

Sauf exception, la bonne distance est de 5 cm

- 5** Choisir et enfoncer la touche de la WHY EVO qui va enregistrer les informations de la télécommande originale.

(Illustration : choix de la touche 1)

Attendre l'extinction du voyant, qui signifie la fin de la procédure.

Si besoin, répéter la procédure pour chaque touche

**Finalisation :** Pour une télécommande originale à code simple : La touche choisie et enregistrée au point « 5 » fonctionne immédiatement avec le récepteur radio

Pour une télécommande originale de type Rolling Code, la WHY EVO à maintenant les mêmes caractéristiques qu'une télécommande Rolling Code ORIGINALE NEUVE, que l'on doit faire reconnaître sur le récepteur selon la notice du fabricant ou en utilisant la procédure D.O.R.

### Pour Info Résumé de la procédure D.O.R. exclusif à la WHY EVO :

1. Se placer à 3-4 mètres du portail (ou du récepteur radio)
2. Tenir enfoncé la touche de la WHY EVO (dans notre exemple la touche 1)
3. Après 8 secondes Le voyant de la WHY EVO se met à clignoter. Relâcher la touche
4. Attendre que le voyant de la WHY EVO s'éteigne ( entre 10 et 20 secondes)
5. Attendre encore 10 secondes. Tester votre télécommande WHY EVO

