

Compat-Chamb.

Télécommande compatible CHAMBERLAIN / LIFT MASTER 4335E.

Cette télécommande s'enregistre sur les motorisations CHAMBERLAIN ou LIFTMASTER selon la procédure :



Boitier 2015



Boitier 2017

MAJ -12-2017.


En remplacement d'une CHAMBERLAIN / LIFT MASTER 94335 :

1. Enfoncer et relâcher le bouton learn sur le moteur.
2. Le témoin lumineux learn s'allume en continu 30 secondes.
3. Tenir enfoncé la touche « 1 » de la télécommande Compat-Chamb.
4. Relâcher lorsque l'éclairage du moteur clignote. La télécommande est enregistré.

RAZ : Effacement de toutes les télécommandes :

Enfoncer et tenir le bouton "learn" jusqu'à ce que le témoin lumineux learn s'éteigne (environ 6 secondes).

Toutes les télécommandes sont maintenant effacées.

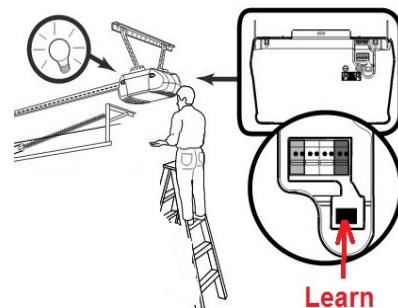

Dysfonctionnement :

Le récepteur d'une motorisation peut enregistrer entre 3 et 15 télécommandes selon les marques et les modèles.

Parfois, suite à de mauvaises manipulations, la même télécommande peut être enregistrée 4, 5, 6 fois ou plus sur le récepteur, limitant la capacité d'enregistrement du récepteur.

Une fois le récepteur saturé, l'enregistrement d'une nouvelle télécommande efface une ancienne.

Dans ce cas il faut faire la procédure : RAZ : Effacement de toutes les télécommandes, puis ré-enregistrer vos télécommandes en commençant par les nouvelles télécommandes.

Attention, la Compat-chamb ne fonctionne pas sur les motorisations CHAMBERLAIN fabriquées avant 2005